


ZESTAWIENIE DREWNA BELEK STROPOWYCH						
Lp.	Opis elementów	b [cm]	h [cm]	dl. elem. [m]	il. szt.	dl. łączna [m]
1.	Bełka stropowa 20x25cm	20	25	4,70	4	18,8
DREWNO C30						Sumo : 0,940

UWAGA:
Zestawienie dotyczy belek stropowych.
W zestawieniu nie uwzględniono elementów wstęgi dachowej oraz dobowiny na stropie.
Do długości elementów należy doliczyć 10% zapas, długości elementów należy skorygować na budowie przed ich montażem.

- UWAGI:**
1. Znak towarowy został użyty wyłącznie w celu dokładnego określenia parametrów technicznych projektowanego elementu.
 2. Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
 3. Przed przystąpieniem do robót sprawdzić w odpowiednich projektach roboty związane. Ewentualne wady koordynacji przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Przeprowadzenie robót w przypadku stwierdzenia wad koordynacji jest zabronione.
 4. Zabronione jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury i pozostałych branż.
 5. Wszelkie zmiany, które wykonawca zadecyduje się wprowadzić, również te, które służą jedynie zmianie technologii winny być przedstawione nadzorowi autorskiemu.
 6. Ocenę stanu technicznego elementów drewnianych konstrukcji ścian i stropów należy sprawdzić po wcześniejszym usunięciu warstw poszycia.
 7. Wszystkie elementy drewniane przeznaczone do wymiany, należy zastąpić elementami o identycznych wymiarach lub wymiarach wg projektu.
 8. Wszystkie elementy drewniane opierać za pośrednictwem przekładki z papy lub folii PCV.
 9. Wszystkie elementy drewniane nieopisane w projekcie a wymagające wymiany, należy zastąpić nowymi elementami o przekroju zgodnym z istniejącym lecz nie mniejszym.
 10. Ściany działowe z płyt g-k wg projektu arch.
 11. Wszystkie rzędne wysokościowe należy skorygować na budowie przed montażem elementów.
 12. Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć preparatami ogniochronnymi, grzybobójczymi, stosować impregnację ciśnieniową lub powłoki malarskie. Zabezpieczenie elementów wykonać zgodnie z wytycznymi producenta preparatu.
 13. W zestawieniu drewna uwzględniono tylko elementy, które przedstawiono na rysunku. Podczas wykonywania prac remontowych, może zajść konieczność wymiany uszkodzonych elementów konstrukcyjnych ponad te, które uwzględniono w projekcie. Zestawienie drewna nie uwzględnia tych elementów.

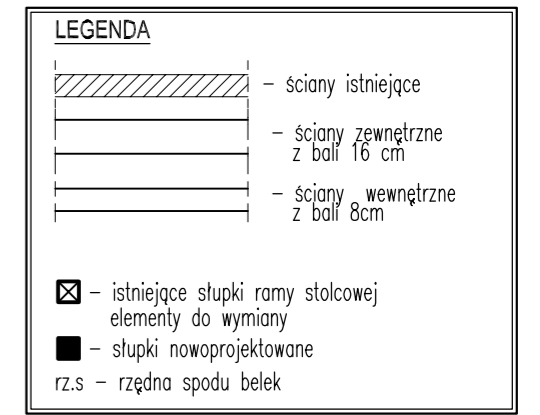

DREWNO C30

01-688 Warszawa ul. Pęcicka 9 tel. (0-22) 696 71 60
 REWALORYZACJA I ZAGOSPODAROWANIE NA CELE KULTURALNO-EDUKACYJNE I TURYSTYCZNE ZABYTKOWEGO DWORKU RODZINY CHELMOŃSKICH WRAZ Z PARKIEM przy ul. Mateusza Chelmońskiego 90 D w Adamowie gmina Grodzisk Mazowiecki nr ewid. działki 107/1, 108, z obrębu 1

RZUT PODDASZA STROP NAD PIĘTREM

STYCZEN 2014	KONSTRUKCJA	skala 1:50/25
BRANŻA	PROJ. WYKONAWCZY	nr rys. K-3.0
FAZA		

PROJEKTANT:
mgr inż. KRZYSZTOF DRZAZGA nr. upr. LUB/0140/PWOK/11

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. KRZYSZTOF SYNOWIECKI nr. upr. MAZ/0556/PWOK/11

ZESPÓŁ OPRACOWUJĄCY:
mgr inż. Krzysztof Drzazga
mgr inż. Tomasz Grzesiak
inż. Marcin Kaca

INWESTOR: Gmina Grodzisk Mazowiecki ul. T. Kościuszki 32a 05-825 Grodzisk Mazowiecki

